

関係者各位

管財部調達課

管財部理工学部管財課

後樂園キャンパス 5 号館地下 1 階自家発電設備更新工事のお知らせ

標記の件につきまして、後樂園キャンパス 5 号館地下 1 階自家発電設備更新工事を行います。
下記の通り実施いたしますので、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程何卒よろしく
お願いいたします。

工事工程、詳細につきましては、別紙資料をご参照願います。

記

工事期間 2023 年 7 月 28 日（金） ～ 2023 年 11 月 15 日（水） 予定

作業時間 8 時 ～ 18 時

施 工 (株)九電工

問い合わせ先 調達課 大西・難波・山（042-674-2155・2156）

理工学部管財課 中島・池宮（03-3817-1706・1721）

連絡事項

1. 通行制限について

8 月 2～5 日、8 月 12～16 日において、別添資料②のとおり、1・3 号館間で車両が
通行止めとなります。歩行者の通行は可能です。

8 月 3 日（木）～9 月 20 日（水）の期間において、搬出搬入作業のため、別添資
料 ③のとおり、5・6 号館間に搬出入車両が設置されます。5・6 号館間の通行は終
日可能です。

但し、8 月 7・8・31 日、9 月 1 日については、5 号館前の駐輪場および 5 号館北側
の出入り口のみ利用ができません。


工事期間中、工事車両の往来が頻繁にあり、ご迷惑をおかけいたしますが、利用者
の安全には十分留意しますので、ご理解とご協力のほどをよろしくお願いいたします。

2. 消火器の設置について

施工期間中、1・5・6・8 号館の各フロアに必要な消火器を設置いたします。特段、
利用者の皆様にご対応いただくことはございません。

以 上

[illegible]

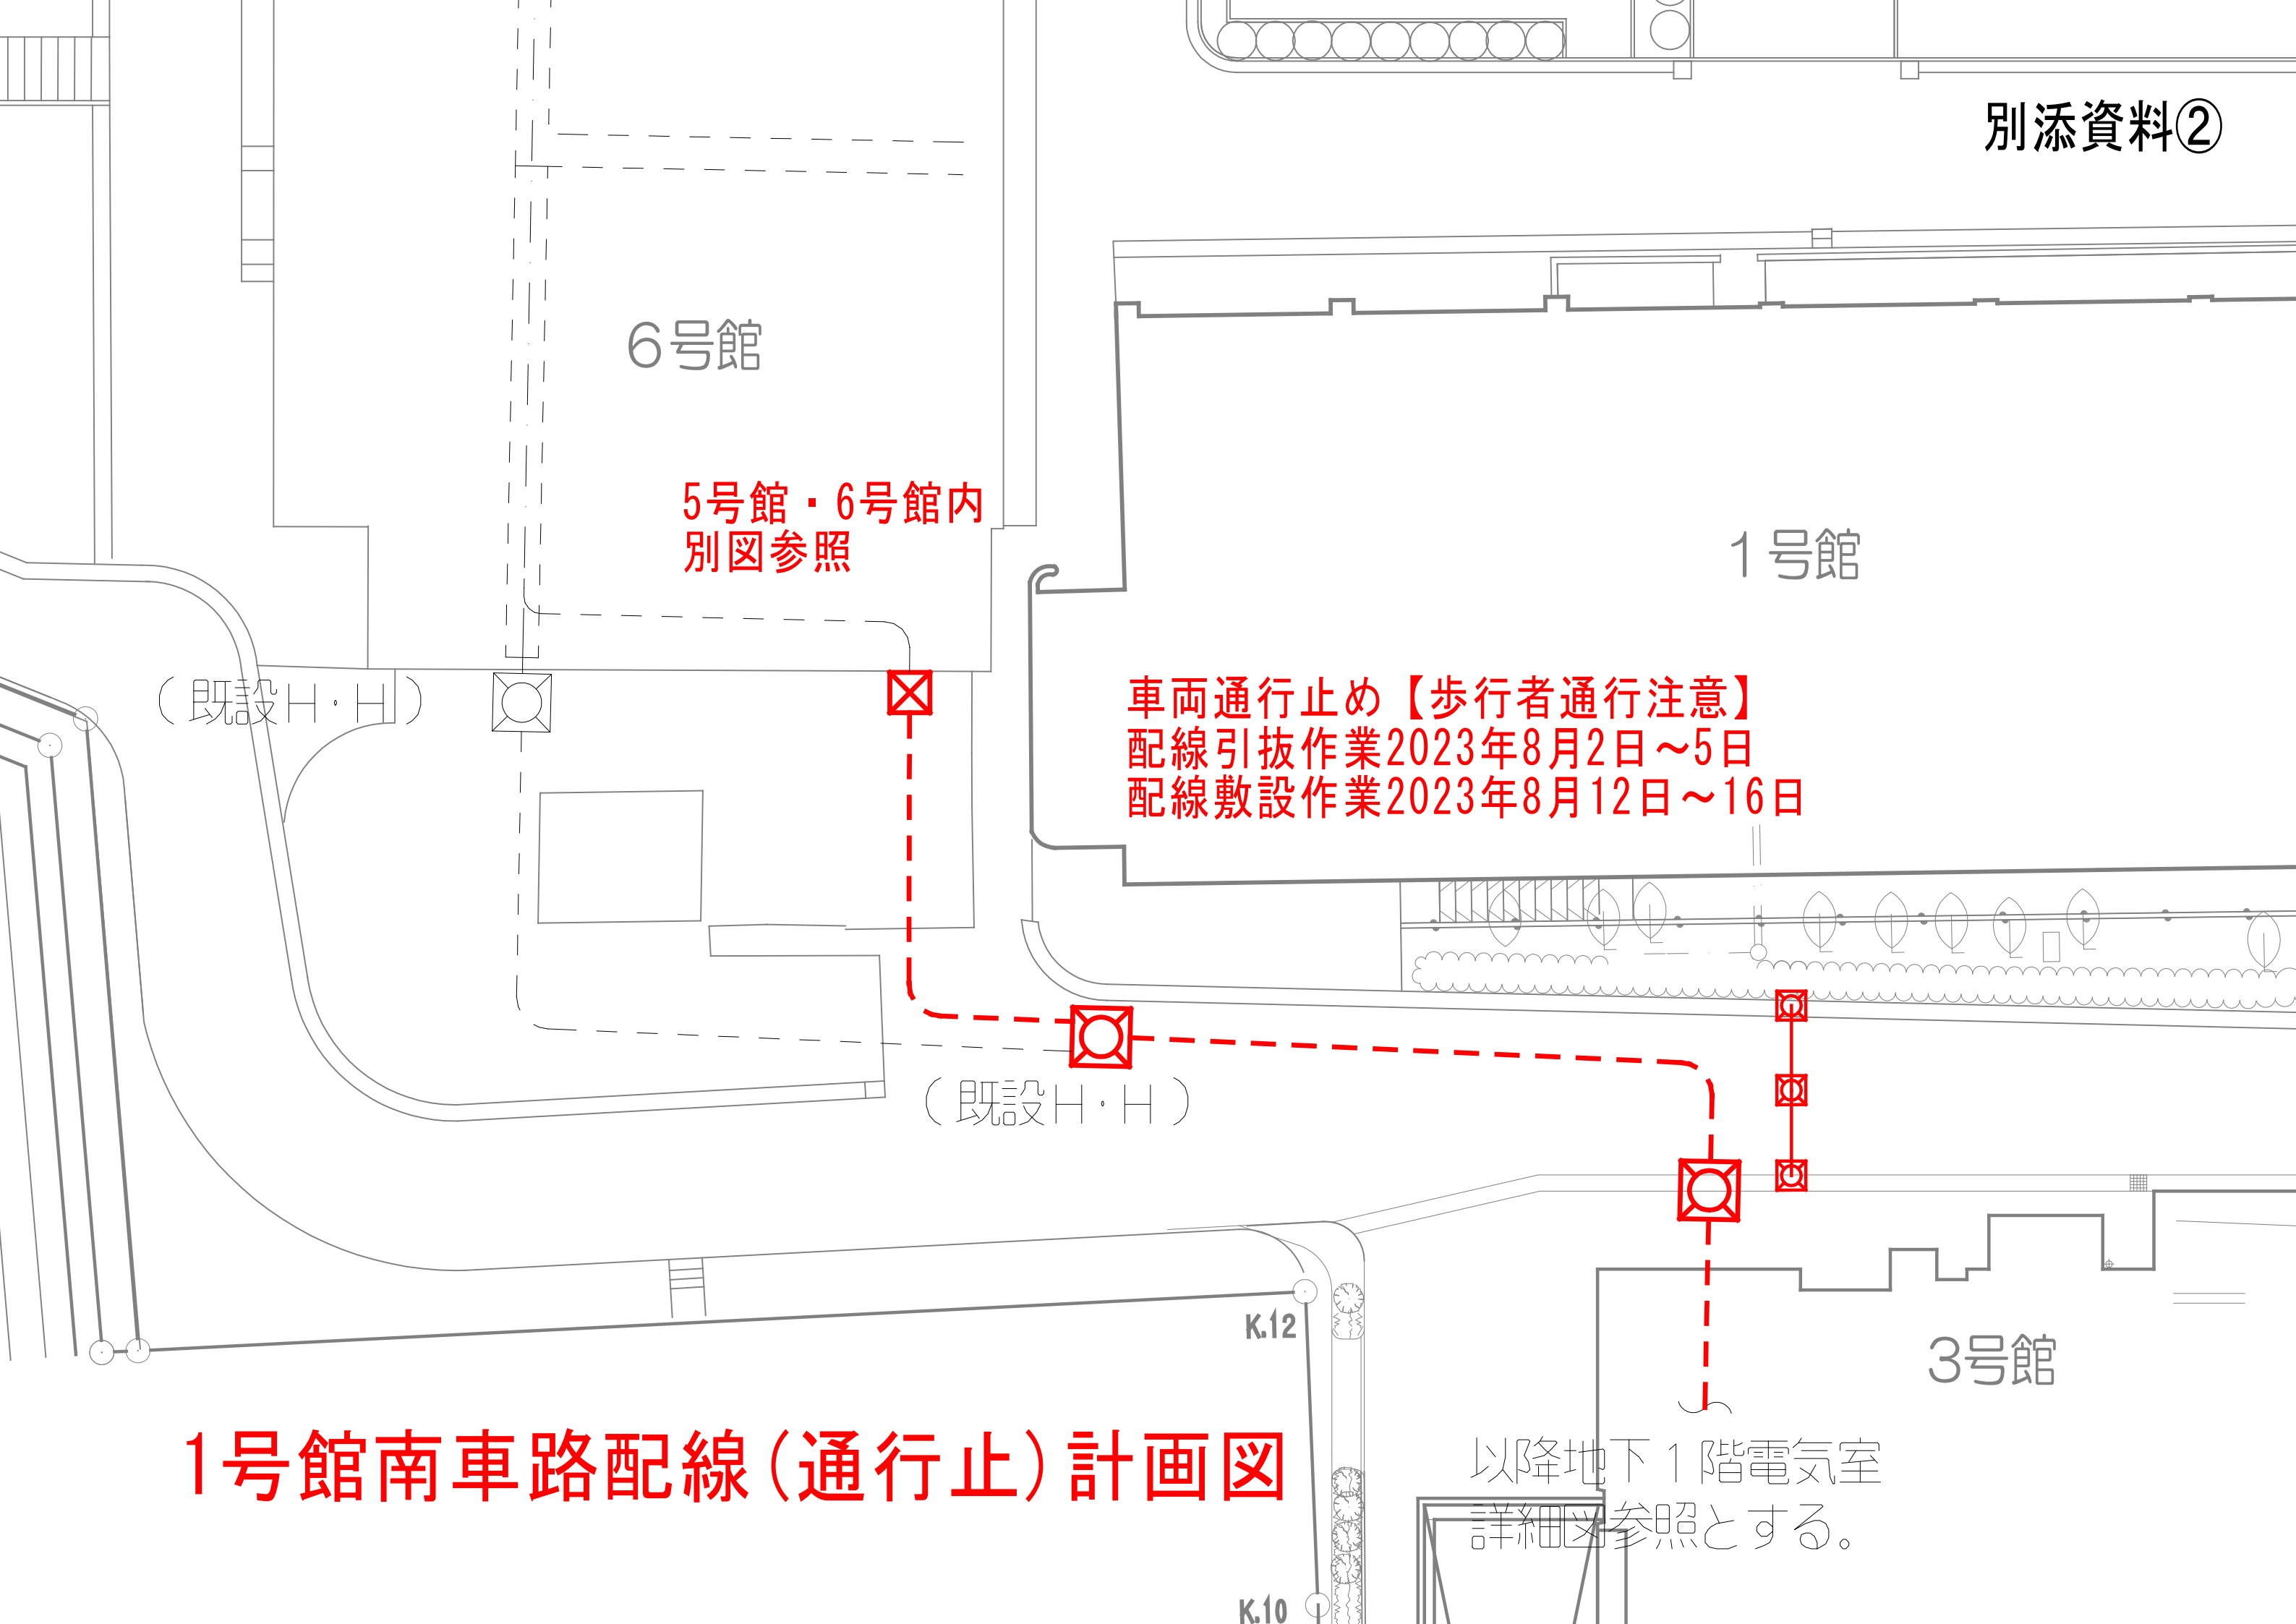

1号館南車路配線(通行止)計画図


搬出入物予定表

月日	曜日	時間	搬出入物	車両	月日	曜日	時間	搬出入物	車両	月日	曜日	時間	搬出入物	車両
8月1日	火				9月1日	金	8:00～19:00	発電機搬入	7tx7	10月1日	日	9:00～14:00	配管搬入	2tx3
8月2日	水				9月2日	土				10月2日	月			
8月3日	木	9:00～16:00	コンクリート搬出	2t回送x10	9月3日	日				10月3日	火			
8月4日	金	9:00～16:00	コンクリート搬出	2t回送x10	9月4日	月				10月4日	水			
8月5日	土	9:00～11:00	ケーブル搬入	2tx2	9月5日	火				10月5日	木			
8月6日	日				9月6日	水				10月6日	金			
8月7日	月	8:00～18:00	発電機搬出	7tx2.4tx2	9月7日	木				10月7日	土			
8月8日	火	8:00～18:00	発電機搬出	7tx2.4tx2	9月8日	金				10月8日	日	9:00～11:00	扉搬入	2tx2
8月9日	水	9:00～16:00	コンクリート搬出	2t回送x10	9月9日	土				10月9日	月			
8月10日	木	9:00～16:00	コンクリート搬出	2t回送x10	9月10日	日				10月10日	火			
8月11日	金	9:00～16:00	コンクリート搬出	2t回送x10	9月11日	月	9:00～14:00	ダクト搬入	2tx3	10月11日	水			
8月12日	土				9月12日	火				10月12日	木			
8月13日	日				9月13日	水	9:00～14:00	配管搬入	2tx3	10月13日	金			
8月14日	月	9:00～14:00	足場材搬入・ガラ搬出	2tx3	9月14日	木				10月14日	土			
8月15日	火	9:00～16:00	ダクト・ファン・ガラ搬出	2tx5	9月15日	金	9:00～14:00	ダクト搬入	2tx3	10月15日	日			
8月16日	水	9:00～16:00	ダクト・ファン・ガラ搬出	2tx5	9月16日	土	9:00～14:00	壁型枠搬入	2tx3	10月16日	月			
8月17日	木				9月17日	日				10月17日	火			
8月18日	金				9月18日	月	9:00～14:00	残材搬出	2tx3	10月18日	水			
8月19日	土				9月19日	火	9:00～17:00	コンクリート打設	ポンプ車・ミキサー4tx3	10月19日	木			
8月20日	日	9:00～14:00	ダクト搬入	2tx3	9月20日	水	9:00～14:00	残材搬出	2tx3	10月20日	金			
8月21日	月	9:00～14:00	型枠搬入	2tx3	9月21日	木				10月21日	土			
8月22日	火	9:00～14:00	ダクト搬入	2tx3	9月22日	金				10月22日	日			
8月23日	水				9月23日	土				10月23日	月			
8月24日	木	9:00～14:00	残材搬出	2tx3	9月24日	日				10月24日	火			
8月25日	金	9:00～17:00	コンクリート打設	ポンプ車・ミキサー4tx3	9月25日	月				10月25日	水			
8月26日	土				9月26日	火				10月26日	木			
8月27日	日				9月27日	水				10月27日	金			
8月28日	月	9:00～14:00	型枠搬出	2tx3	9月28日	木				10月28日	土			
8月29日	火	9:00～14:00	ダクト搬入	2tx3	9月29日	金				10月29日	日			
8月30日	水				9月30日	土				10月30日	月			
8月31日	木	8:00～19:00	発電機搬入	7tx7						10月31日	火			

※発電機搬出入はラフタークレーン設置作業とする。

タイル部硬質プラスチック養生

PSKスタンダード



- ベーシックな硬質敷板
- 小判型パターン

硬質 重量 20Kg～ ポリエチレン 3サイズ展開 3パターン展開 連結金具対応

断面図


作業半径 5 m

最大重量：750 k g

搬出入車両 (4 t)

※8月3日～10月8日は、原則搬出入車両を優先とし、自転車通行帯を通る際は誘導員の指示に従い通行して頂きます様ご協力の程お願いいたします。

搬出入時は、誘導員を配置します。

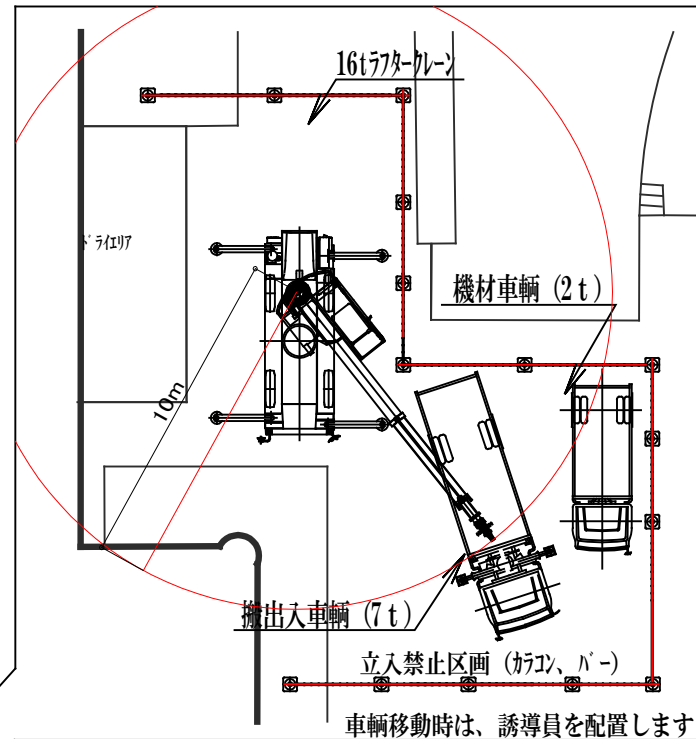

発電機搬出入計画

8月7.8日(搬出)8月31.9月1日(搬入)

別添資料③

16tラフタークレーン 定格総荷重表(最大荷重 2720kg以下)

14.9m ² -L アウトリガ4.0m	(側方、後方領域)						
作業半径 (m)	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0 12.0
最大荷重(t)	8.9	7.6	5.85	4.5	3.55	2.8	2.25 1.8

- 注)1.上表は、水平堅土上にアウトリガを使用してクレーンを水平に設置したときの性能であり、つり具等の質量(フック質量 30kg)を含んだ値を示します。
2.空車時定格総荷重は、クレーンの強度及び車両の安定度に基づいています。
3.上表の作業半径は、負荷時のたわみを含んだ実際の作業半径を示します。
4.アウトリガ中間張出時は、アウトリガ最小張出の性能で作業して下さい。

※8月7・8・31日・9月1日は、原則周辺立入禁止とさせて頂き、安全作業に努めます。ご協力の程お願いいたします。

※6号館出入口作業日終日通行可

インターロッキング界部鉄板養生

搬入車両動線
(搬出ルートも搬入ルートと同様)

5号館 搬入計画図